

BELTTT®


Garantía de 2 años




INVERSORES ONDA MODIFICADA SERIE BEM

- Circuito de arranque suave.
- Tecnología de baja interferencia.
- Inversores de alta frecuencia.
- Eficiencia $\geq 95\%$

MODELO	BEM1000W	BEM1500W
Potencia Nominal	1000W	1500W
Potencia pico	2000W	3000W
Frecuencia	60 Hz	
Forma de Onda	Sinusoidal modificada	
Voltaje de batería	12V / 24V	
Rango de Voltaje	10-15V (12V) / 20-30 (24V)	
Corriente sin carga	0.7A (12V) - 0.6A (24V)	
Eficiencia	$\geq 90\%$	
Alarma de baja tensión	10.5V \pm 0.5V(12V) / 20V \pm 1V(24V)	
Batería de baja tensión	9.5V \pm 0.5V(12V) / 19V \pm 1V (24V)	
Batería de alta tensión	15.5V \pm 0.5V(12V) / 30V \pm 1V(24V)	
Batería de polaridad inversa	NO	
Otras protecciones	Altas temperaturas, cortos circuitos, descargas	
USB	Opcional	
Ventilador	Ventiladores inteligentes, arranques de alta temperatura y carga automática	
Entorno operativo	Temperatura 0°C~40°C @ 100% carga, Humedad 20%-90% RH, No refrigeración	
Dimensiones (mm)	262*150*76	327*150*76
Peso (g)	1580	1800

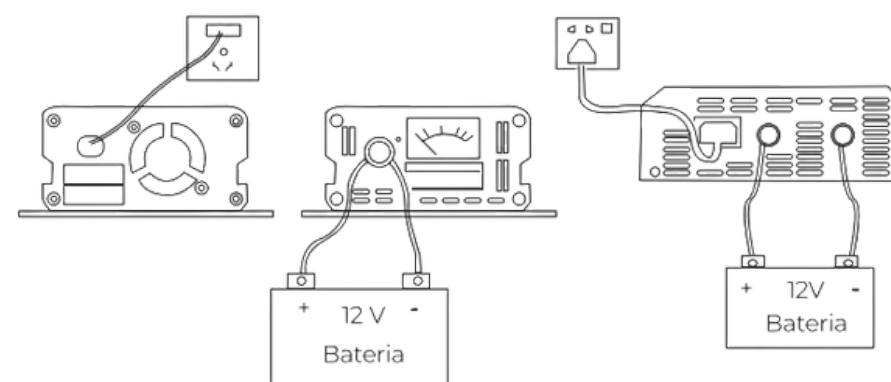

ONDA MODIFICADA 1000W-12V

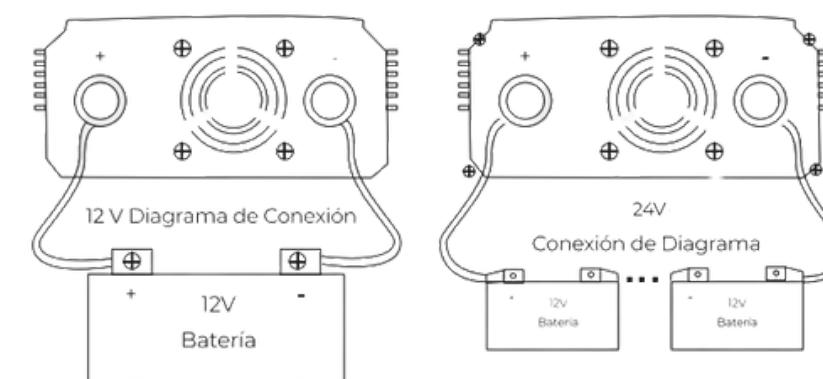

ONDA MODIFICADA 1500W-24V